

VERIFICATION ET MISE A JOUR DU LOGICIEL


Préparation



Assurez-vous d'avoir le câble USB (USB-A mâle vers USB-A mâle)

VERIFICATION DE LA VERSION DU LOGICIEL



Maintenir appuyé le bouton **"MULTI-PULSIONS"**  et brancher l'appareil, le numéro de version du logiciel s'affiche.


Mise à jour logicielle

1



Connecter un ordinateur (Windows OS) au port USB du robot Heinzelmann CHEF-X via un câble USB.


2

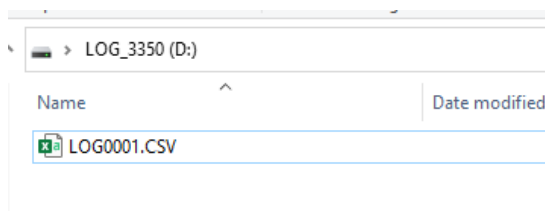


Un symbole de disque dur et un fichier LOG s'affichent sur l'ordinateur.


3



Maintenir appuyé le bouton **"SENS INVERSE"**  jusqu'à ce que le symbole de disque se transforme en symbole DUF_xx

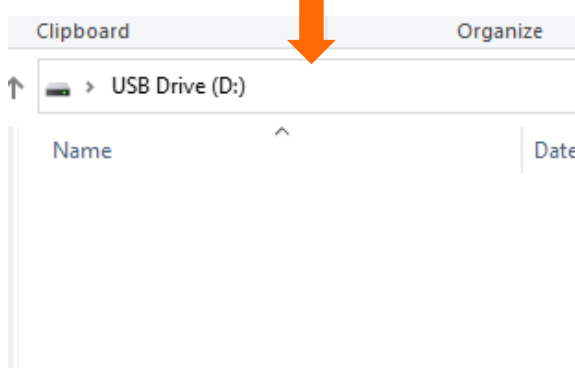

4

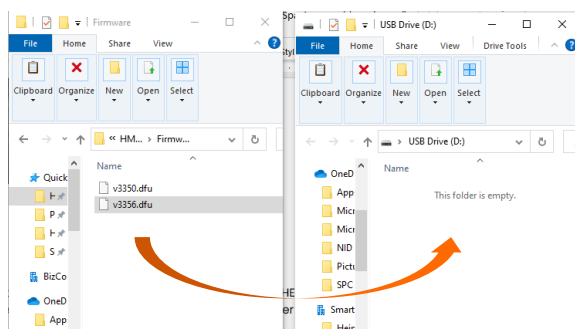

Faire glisser le nouveau logiciel (fichier DFU) depuis l'ordinateur vers le robot Heinzelmann CHEF-X
Note : Le nom du fichier DFU comporte maximum 8 caractères.

- 5 Déconnecter le câble USB du port USB sur le robot.
- 6 Brancher le robot Heinzelmann CHEF-X sur une prise électrique et attendre pendant 5-10 secondes sans l'éteindre.
- 7 La mise à jour du logiciel est terminée.